

MTS-04A

Mikrotalasni senzor pokreta Uputstvo za upotrebu



Pre prve upotrebe ovog proizvoda pažljivo proučite postupke montaže i podešavanja opisane u ovom uputstvu za upotrebu. Uputstvo sačuvajte. Uverite se da proizvod nije oštećen tokom transporta. Upotreba oštećenog proizvoda je zabranjena.

Opis proizvoda

Mikrotalasni senzor je aktivni senzor pokreta koji emituje elektromagnetne talase visoke frekvencije (5,8GHz) i detektuje i najmanje promene u elektromagnetnom polju. Detekcija pokreta je na ovaj način moguća i kroz vrata, staklo, čak i tanke zidove.

Montiranje senzora

Pre montiranja ovo proizvoda uverite se da proizvod nije oštećen. Oštećeni proizvod je zabranjeno koristiti. Nakon raspakivanja proizvoda zaštitne delove ambalaže odstranite i držite ih van domašaja dece. Delovi ambalaže mogu biti opasni po decu. Montiranje i puštanje u rad poverite kvalifikovanom licu. Senzor ima mogućnost montaže na zid pomoću priloženih šarafa i tipli. Držite se predložene visine za montažu navedene u tehničkim karakteristikama proizvoda. Izmerite razmak između rupa za šarafe na senzoru i po tim dimenzijama izbušite rupe u zidu. **Napomena: Prilikom bušenja rupa u zidu uverite se da na mestu bušenja ne postoji nikakav mrežni kabl pod naponom, vodovodna cev, isl. Oštećenje kabela pod naponom ili vodovodne cevi može dovesti do nesrećnog slučaja.**

Nakon što je senzor pravilno montiran na odabrano mesto, može se pristupiti postupku ožičavanja.

Ožičavanje

Senzor poseduje dva ulazna i dva izlazna terminala. Na ulazne terminale dovodi se napajanje iz mreže (230V- / 50 Hz). Pre povezivanje nultog i faznog provodnika je potrebno prekinuti napon na njima pomoću prekidača ili osigurača/sklopke. Tek nakon što ste se uverili da na ovim provodnicima nema napona možete ih povezati na senzor kako je obeleženo na skici. Na izlazne terminale senzora povezuju se nulti i fazni provodnik potrošača kako je obeleženo na skici. Tek nakon što je obavljen kompletan postupak povezivanja možete ponovo uključiti napon i testirati funkcionalnost sistema.

Podešavanja

Mikrotalasni senzor je aktivni senzor pokreta koji emituje elektromagnetne talase visoke frekvencije (5,8GHz) i detektuje i najmanje promene u elektromagnetnom polju. Detekcija pokreta je na ovaj način moguća i kroz vrata, staklo, čak i tanke zidove.

Podešavanja



Potenciometar za podešavanje dometa senzora.




Potenciometar za podešavanje vremena aktivnosti senzora.



Podešavanje osetljivosti senzora na svetlost okruženja.

Skica ožičavanja senzora:

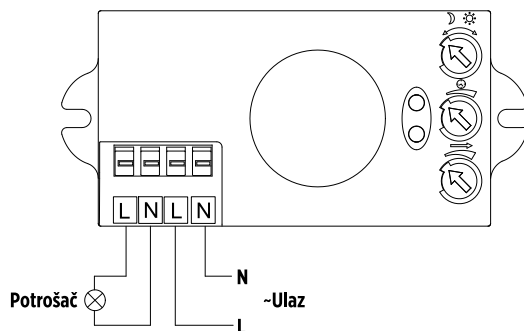

Tehničke karakteristike:

Napajanje: 230V- / 50Hz
Maksimalna snaga: 1200W
Frekvencija: 5,8GHz
Ugao detekcije: 360°
Vreme rada: 10 s - 12 min
Daljina detekcije: 2 do 16m
Osetljivost: 2 - 2000 Lux
Preporučena visina montaže: 1.5 - 3.5m



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Samo za unutrašnju upotrebu



RECIKLAŽA

Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili ambalaži označava da se radi o elektronskom otpadu koji je zabranjeno bacati sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.