




OSOBIKE:


- Spoljna kolor kamera za interfone SOMOGYI ELEKTRONIC® DPV 31 i DPV 32
- Za ugradnju (preporučujemo nosač: SOMOGYI ELEKTRONIC® tip DRC)
- Noćni režim rada uz pomoć infra LED dioda • Podesiva • Odlična reprodukcija slike i zvuka

PRIBOR:

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Infra LED diode
4. Taster za zvono
5. Zvučnik
6. Podesiva kamera
7. Utičnica za unutrašnju jedinicu
8. Utičnica za magnetnu bravu

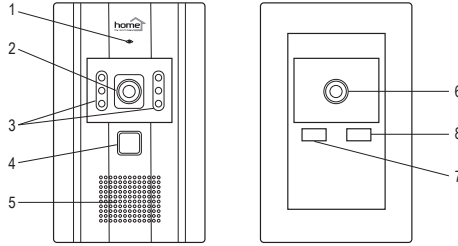

1. figure / abbildung / ábra / figura / skica / obraz

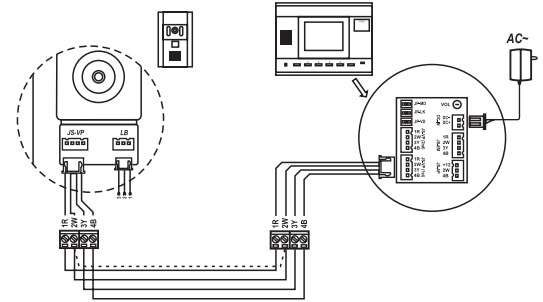

PUŠTANJE U RAD I FUNKCIJE

Osnovne funkcije

Odgovarajuću utičnicu na unutrašnjoj jedinici povežite sa utičnicom spoljne jedinice (7) (skica 1.).

Redosled boja je sledeći:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1 R (crvena) | Napajanje (+) (12 V) |
| 2 W (bela) | Napajanje (-) GND |
| 3 Y (žuta) | Video signal |
| 4 B (crna) | Razgovor i kontrola |

Prilikom montaže na zid preporučujemo zaštitni lim SOMOGYI ELEKTRONIC tip DRC.

Pre montaže na poledini kamere (6) podesite tačnu poziciju.

Povezivanje magnetne brave se vrši na spoljnoj jedinici. Montažu poverite stručnom licu!

Mogućnosti povezivanja

Bez posebnog napajanja: skica 2.


Spoljnim napajanjem: skica 3.

Mogućnosti proširenja


Jedna spoljna jedinica – više unutrašnjih jedinica: skica 4.

Dve spoljna jedinica – više unutrašnjih jedinica: skica 5.


2. figure / abbildung / ábra / figura / skica / obraz



3. figure / abbildung / ábra / figura / skica / obraz

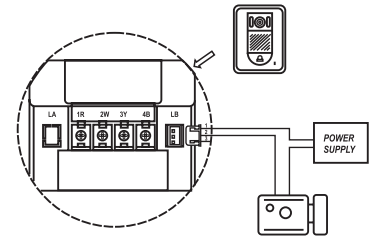

4. figure / abbildung / ábra / figura / skica / obraz

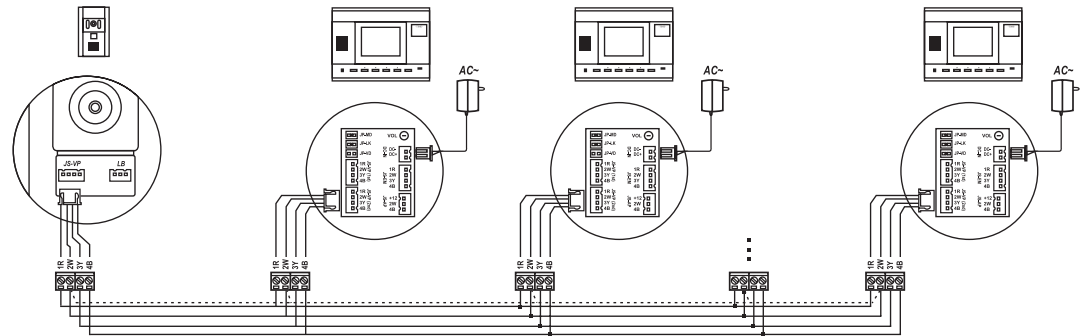

NAPOMENA

- Prilikom postavljanja uređaja obratite pažnju da se uređaj ne tresle!
- Uređaj ne postavljajte blizu velikih magnetnih polja i električnih vodova!
- Uređaj štite od direktnog izlaganja suncu i kiši!
- Uređaj postavljajte dalje od Amonijaka i ostalih štetnih gasova!
- Žice postavljajte tako da ne dođe do oštećenja izolacije!
- Ukoliko duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga iz struje!
- Korišćenje tankih kablova umanjuje kvalitet prenosa slike i zvuka!
- Nikada ne rastavljajte uređaj. Eventualne popravke poverite stručnom licu!
- Čišćenje vršite mekanim krpama. Ni u kom slučaju ne koristite agresivna sredstva za čišćenje!
- U slučaju oštećenja strujnog kabela odmah isključite uređaj iz struje i obratite se stručnom licu!

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 10–12 V 150 mA

Potrošnja pri radu: 2 W

Rezolucija: 420 TV redova

Minimalno potrebno osvetljenje: 0,1Lux (0,3 m)

Dimenzije spoljne jedinice: 149 mm x 95 mm x 38 mm

Radna temperatura: -15 °C – +50 °C

5. figure / abbildung / ábra / figura / skica / obraz

